



Empfänger 2 Kanal EKX2SM


Art.Nr.: 119619

Empfänger 2 Kanal für getasteten Betrieb.

Mit dem Codierschalter kann sowohl die Adresse des Empfängers als auch die Kanalzuordnung Kanal 1 - Kanal 2 eingestellt werden.

Die Adresse des Empfängers wird durch die Codierschalter A1 bis A7 festgelegt. Die Stellung der Schalter muß bei Empfänger und Handsender gleich eingestellt sein.

Die Kanalzuordnung des Empfängers wird durch die Codierschalter A8 und A9 festgelegt.
Kanalzuordnung des Empfängers:

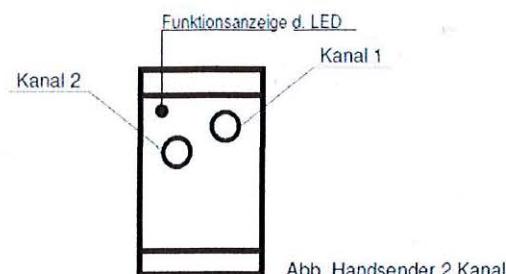

Empfänger		Kanalzuordnung des Empfängers	
A8	A9	Sender Kanal	Sender Kanal
0	0	Kanal 1	Kanal 2
-	-	Kanal 1	Kanal 3
-	0	Kanal 1	Kanal 4
-	+	Kanal 2	Kanal 3
0	-	Kanal 2	Kanal 4
0	+	Kanal 3	Kanal 4
+	-	Kanal 2	Kanal 1
+	0	Kanal 3	Kanal 1
+	+	Kanal 3	Kanal 2
		wirkt auf Empfänger Kanal 1	wirkt auf Empfänger Kanal 2

HINWEIS: - Codierung 1 Kanal Handsender -

Bei Einkanalsendern wird der ausgesendete Kanal durch die Codierschalter A8 und A9 festgelegt.

Dabei gilt:

A8	A9	Gesendeter Kanal – von Handsender 1-Kanal
0	0	wirkt auf Empfänger Kanal 1
0	-	wirkt auf Empfänger Kanal 2
-	0	wirkt auf Empfänger Kanal 3
-	-	wirkt auf Empfänger Kanal 4

www.schoefmann.eu