


COD. 1246006 v1.0

## GO-BUTTON / GO-SWITCH

### GO-BUTTON

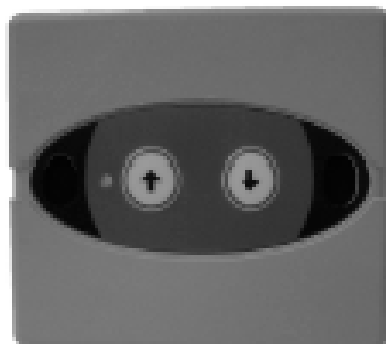

### GO-SWITCH-S



### GO-SWITCH-E



**Go-Button** – Drahtloser Taster 868 MHz.

Funkschalter mit zwei Tasten (öffnen und schließen), ermöglicht eine drahtlose Verbindung mit dem Empfänger.

**Go-Switch** – Drahtloser Schlüsselschalter 868 MHz.

Zweistufiger Schalter (links/rechts), ermöglicht eine drahtlose Verbindung mit dem Empfänger.

**TECHNISCHE DATEN**

|                    | <b>GO-BUTTON</b> | <b>GO-SWITCH</b>                                  |
|--------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| Frequenz           | 868,35MHz        | 868,35MHz                                         |
| Betriebsspannung   | 3Vdc CR2032      | 3Vdc CR 2032                                      |
| Stromaufnahme      |                  |                                                   |
| Ausgangsleistung   | < 25mW           | < 25mW                                            |
| Betriebstemperatur | -20°C à +55°C    | -20°C à +55°C                                     |
| Dichtheit          | IP20             | IP43                                              |
| Abmessungen        | 84x75x14mm       | 75x75x65mm<br>Durchmesser 58mm<br>Unterputzmodell |

**EINBAU**

**Go-Button** Das Gerät besteht aus einem Kompaktgehäuse mit Kunststofffront, einem Zieraufkleber sowie zwei Zierkappen für Schrauben. Kann direkt an der Wand befestigt werden. Wird mittels zwei Schrauben im Abstand von 60mm befestigt (ideales Abstand, wenn eine Standard-Steckdose oder ein Standard-Schalter verwendet wird). Nach dem Befestigen werden die beiden Zierkappen über den Schrauben angebracht.

**Go-Switch** Das Gerät besteht aus einem Kompaktgehäuse mit Metallfront und Metallgehäuse (Aufputzmodell). Ist als Aufputz- oder als Unterputzmodell erhältlich. Wird mit Schrauben befestigt.

**BETRIEB (Totmann Betrieb an Steuerungen mit eingebautem Empfänger)**

Öffnen – Den nach oben zeigenden Pfeil drücken oder Schlüssel nach links drehen.

Schließen – Den nach unter zeigenden Pfeil drücken oder Schlüssel nach rechts drehen.

Die Betriebszeit bei jeder Aktivierung beträgt maximal 3 Minuten.

Bei Gebrauch mit Empfängern wird nur ein Impulssignal gegeben 0.

**PROGRAMMIERUNG IN EMPFÄNGERN**

Die Programmierung des Empfängers öffnen und Gerät aktivieren (GO-BUTTON, GO-SWITCH). Nach erfolgter Speicherung gibt der Empfänger einen entsprechenden Pfeifton aus.

Vergehen 10 Sekunden ohne Programmierung oder wird die Programmiertaste kurz gedrückt, verlässt der Empfänger den Programmiermodus und gibt dabei zwei akustische Signale von 1sec aus.

### **BATTERIEBETRIEBSANZEIGE NIEDRIG (nur Go-Button)**

Die Leuchtanzeige blinkt nach Berühren der Drucktaste während einiger Sekunden.

### **EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Die Firma

JCM TECHNOLOGIES, S.A.

C/Bisbe Morgades, 46 Baixos

08500 VIC – Barcelona

SPAIN

erklärt, daß das nachfolgend bezeichnete Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3 der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG entspricht und daß die folgenden Normen angewandt wurden:

Produkt: Sender 868,35MHz

Hergestellt von: JCM TECHNOLOGIES, S.A.

Marke: JCM

Typ: GO-BUTTON, GO-SWITCH

Anwendungsbereich: Wohn-, Handels- und Industriebereich

Normen:

- Telekommunikation EN 300 220-1 v1.3.1 (2000-09) - EN 300 220-3 v1.1.1 (2000-09)
- Elektromagnetische Kompatibilität EN 301 489-3 v1.3.1 (2001-11) - EN 301 489-1 v1.3.1 (2001-09)
- Niederspannung EN 60730-1:2000

Vic, 30/06/05



JUAN CAPDEVILA MAS

Geschäftsführer

A, B, CH, D, E, F, GB, GR, I, IRL, IS, L, NL, P