

Bestellbezeichnung/Ordering details

LAD4 Leitungsanschlussdose/cable junction box	315299
Deckel mit geradem Kabelaustritt, 90°/cover with straight spiral cable exit 90°	
Modul 1, 5-pol. Federkraftklemme/5-pin push connector	315300
Modul 2, Anschlussplatine LAD2/LAD2 PCB connection	315395
Modul 3, Anschlussplatine LAD2B/LAD2B PCB connection	315477
Modul 4, Auswerter AOS124/AOS124 interface	315380

LAD4S Leitungsanschlussdose/cable junction box	315301
Deckel mit abgewinkeltem Kabelaustritt, 45°/cover with angled spiral cable exit 45°	
Modul 1, 5-pol. Federkraftklemme/5-pin push connector	315302
Modul 2, Anschlussplatine LAD2/LAD2 PCB connection	315303
Modul 3, Anschlussplatine LAD2B/LAD2B PCB connection	315308
Modul 4, Auswerter AOS124/AOS124 interface	315309

LAD4G Leitungsanschlussdose/cable junction box	315397
mit geschlossenem Deckel/closed cover	
Modul 1, 5-pol. Federkraftklemme/5-pin push connector	315398
Modul 2, Anschlussplatine LAD2/LAD2 PCB connection	315391
Modul 3, Anschlussplatine LAD2B/LAD2B PCB connection	315478
Modul 4, Auswerter AOS124/AOS124 interface	315317

Im Lieferumfang enthalten/Included in the scope of supply::

nur Leerdose ohne Spiral- und Kabelverschraubungen/only empty housing without cable glands
oder/or

LAD4/LAD4 45°+90° inkl. Modul, 3 Stk. Kabelverschraubungen M16x1,5 und 1 Stk. Spiralverschraubung M16x1,5/
LAD4/LAD4 45°+90° with modul, 3 cable glands M16x1,5 and 1 cable gland M16x1,5
with anti-kink protection

oder/or


LAD4 geschlossen inkl. Modul, 3 Stk. Kabelverschraubungen M16x1,5/
LAD4 closed with modul, 2 cable glands M16x1,5

Betriebsanleitung/User manual

LAD4 modulare Leitungsanschlussdose/ modular cable junction box

**verschiedene Module einsetzbar/for various modules:
zum Anschluss für/connection of:**

- **optische Schließkantensicherung und/oder/
optoelectronic safety edge and/or**
- **Schlupftürkontakt/Schlaffseilschalter an die Steuerung über
das Spiralkabel oder/
pass door switch / slack rope switch to door control using the
spiral cable or**
- **eine Auswertung der optischen Schließkante/
interface for opto edge**

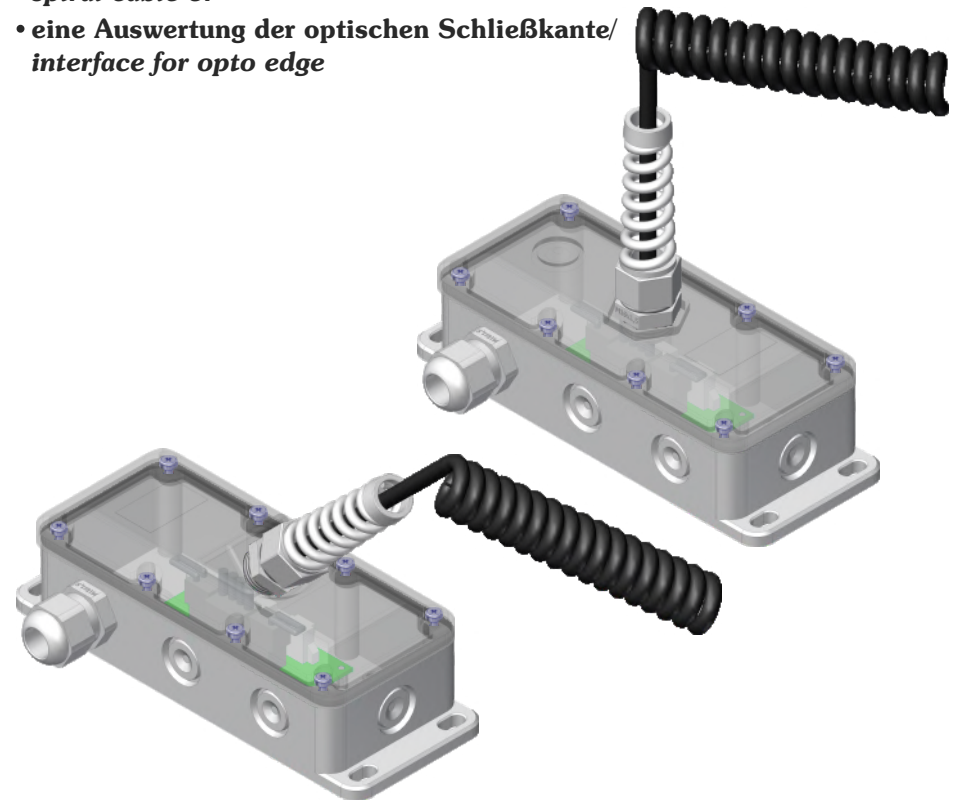

Zeichenerklärung/signs and symbols



Dieser Hinweis informiert sie über Besonderheiten des Gerätes./
This indication informs you of special features of the system.



Eine Empfehlung zur optimalen Vorgehensweise./
A recommendation for optimum procedure.



Warnhinweise sorgfältig lesen und unbedingt beachten./
Warning instructions please read carefully and comply in all respects.


modulare Leitungsanschlussdose LAD4

- Gehäuse mit verschiedenen Deckeln erhältlich/
housing with various covers available
- Kabeldurchführungen vorgeprägt/pre stamped cable entries
- verschieden Module einsetzbar/for various modules
- großer Klemmraum/large connection space
- Kabel- und Spiralverschraubung im Set enthalten/cable glands and cable glands with anti-kink protection included in set

Technische Daten/technical data

Maße/size	158x60x44mm ³ , Deckel flach/flat cover 158x60x56mm ³ , Deckel mit schräger Kabeldurchführung/ cover with angled spiral cable exit
Schutzart/degree of protection	IP66 nach EN60529, bei Verwendung der mitgelieferten Kabelverschraubungen und fachgerechter Montage/ IP66 according to EN60529, by use of delivered cable glands and professional assembling.
Gehäusematerial/housing material	Unterteil und Deckel/housing and cover: ABS Rotec 1001, FR V0/4, Farb-Nr./colour number W1232 Deckel transparent/see through cover: PC Dichtung/seal: EPDM
Lagertemperatur/storage temp.	-35...+80°C
Gewicht/weight	ca. 130g/approx. 130g

Maße/size

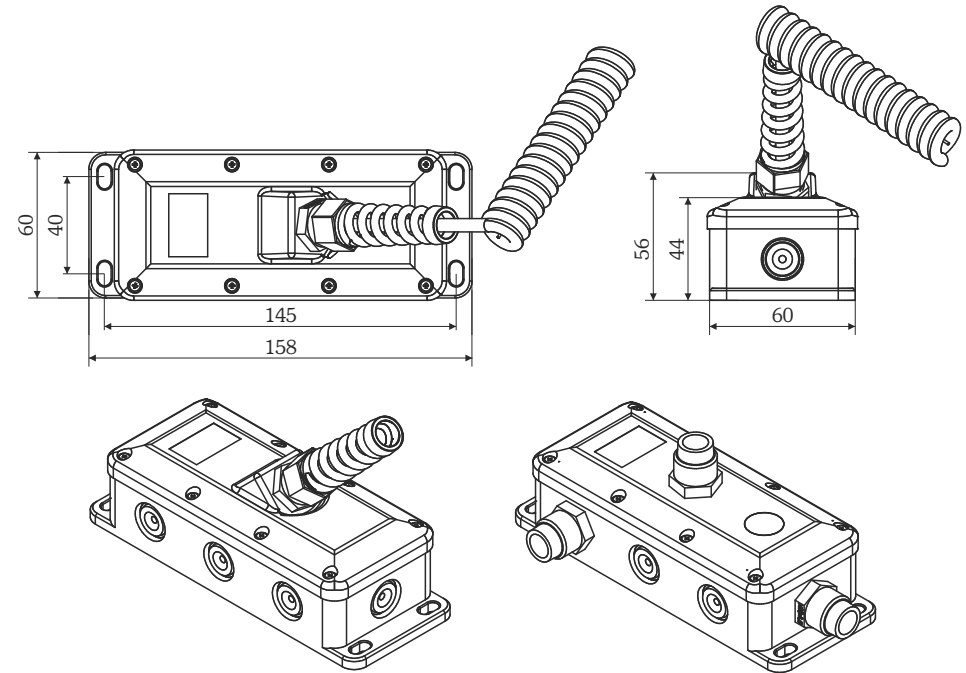

verfügbare Module/available modules

- Modul 1: 5-pol. Federkraftklemme/5-pin push connector
- Modul 2: Anschlussplatine LAD2/PCB connection (LAD2)
- Modul 3: Anschlussplatine LAD2B/PCB connection (LAD2B)
- Modul 4: Auswerter AOS124/interface AOS124