
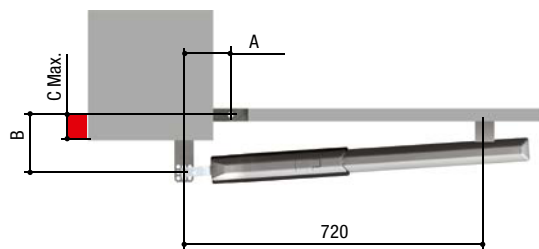


Die ideale Lösung für Tore im privaten und gewerblichen Bereich

- bewegliche Aufhängung bis 7% Steigung
- 3-Draht-Anschlusstechnik
- Soft-Stop in den Endlagen
- feinfühliges Hinderniserkennung mit Reversierung
- 3000 N Zug- und Druckkraft
- max. 120° Flügelöffnung
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- wartungsarm

Maße (mm)

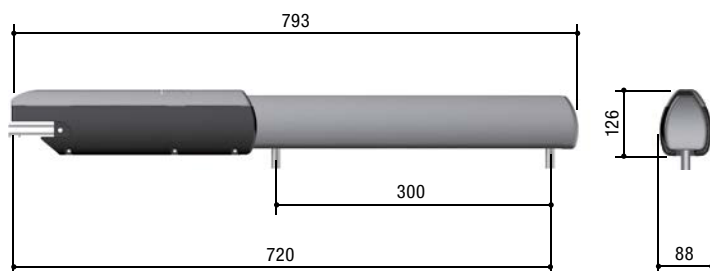

MODELL	A3024N		
ÖFFNUNGSWINKEL (°)	A	B	C Max.
90	130	130	60
120	130	110	50

MODELL	A5024N		
ÖFFNUNGSWINKEL (°)	A	B	C Max.
90	200	220	120
120	220	140	70

MODELL		A3024N			
Max. Flügelänge	2	2,5		3	
Max. Flügelgewicht	800	600		400	
MODELL		A5024N			
Max. Flügelänge	2	2,5	3	4	5
Max. Flügelgewicht	1000	800	600	500	400
HINWEIS: Über 2,5 m Flügelänge empfehlen wir ein Elektroschloss anzubringen!					

HINWEIS: Über 2,5 m Flügelänge empfehlen wir ein Elektroschloss anzubringen!

Technische Daten

MODELL	A3024N	A5024N
Betriebsspannung Steuerung / Motor	230 AC / 24 DC	230 AC / 24 DC
Leistung (W)	120	120
ED (%)	INTENSIVBETRIEB	INTENSIVBETRIEB
Schließkraft max. (N)	3000	3000
Auflaufzeit 90° (s)	15 - 24	28 - 36
Selbsthemmung	✓	✓
Soft-Stop	✓	✓
Schutzart (IP)	44	44
Betriebstemperatur (°C)	-20 ÷ +55	