

Sicherheitselemente

Lichtschränken



Anwendbar für
 Rolltore · Schwingtore · Schiebetore
 Drehflügeltore · Sektionaltore · Falлтore
 Schnellauftore · Drehtüren

NEOCELL

Lichtschränken zur
 Hinderniserkennung

jcmtechnologies
 Gehen Sie einen Schritt voraus mit Technologie und Fantasie

Lichtschränken zur Feststellung von
 Hindernissen bei der Torbewegung.
 Sie lösen im Gefahrenfall ein
 sofortiges Anhalten aus.



NEOCELL-20NL · NEOCELL-15M
NEOCELL-40M



Sicherheit

- Die einwandfreie Funktion kann getestet werden, wenn der Autotestanschluss der Motorsteuerung angeschlossen wird.
- Drehbare Lichtschränke.

Vielseitigkeit

- Sicherheitslichtschränke mit einer Reichweite von bis zu 40 m.
- In einem Plastikgehäuse mit einem vandalismussicheren Metallabschluss.

LICHTSCHRANKEN



NEOCELL-20NL

- IR-Lichtschränke.
- Bestehend aus Sende- und Empfangseinheit.
- Reichweite 20 m.
- Sehr widerstandsfähiges Kunststoffgehäuse.
- Stromversorgung: 12/24VAC/DC.
- Zwei Relaiskontakte 1A bei 24VAC.
- Abmessungen: 92 x 48 x 27 mm.



NEOCELL-15M


- IR-Lichtschränke.
- Vandalismusgeschützt und ausrichtbar.
- Bestehend aus Sende- und Empfangseinheit.
- Reichweite 15 m.
- Dicht verschlossenes Aluminiumgehäuse, IP 66.
- Um 90° drehbare Optik.
- Stromversorgung: 12/24VAC/DC.
- Lichtstrahl: 950nm.
- Für Wandmontage
- Relaiskontakt 1A bei 24VAC.
- Betriebstemperatur: -10°C bis + 60°C.
- Abmessungen: 130 x 60 x 52 mm.



NEOCELL-40M

- IR-Lichtschränke.
- Vandalismusgeschützt und ausrichtbar.
- Bestehend aus Sende- und Empfangseinheit.
- Reichweite 40 m.
- Dicht verschlossenes Aluminiumgehäuse, IP 66.
- Um 90° drehbare Optik
- Stromversorgung: 12/24VAC/DC.
- Lichtstrahl: 950 nm.
- Für Wandmontage
- Relaiskontakt 1A bei 24VAC.
- Betriebstemperatur: -10°C bis + 60°C.
- Abmessungen: 130 x 60 x 52 mm.

LICHTSCHRANKE MIT AUTOTESTANSCHLUSS

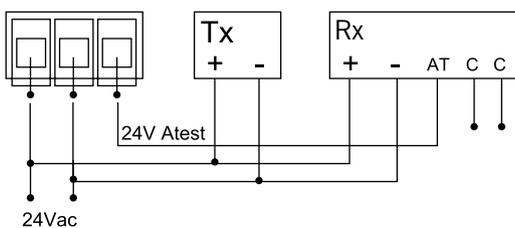

LICHTSCHRANKE OHNE AUTOTESTANSCHLUSS

