


Technische Informationen



E25Q

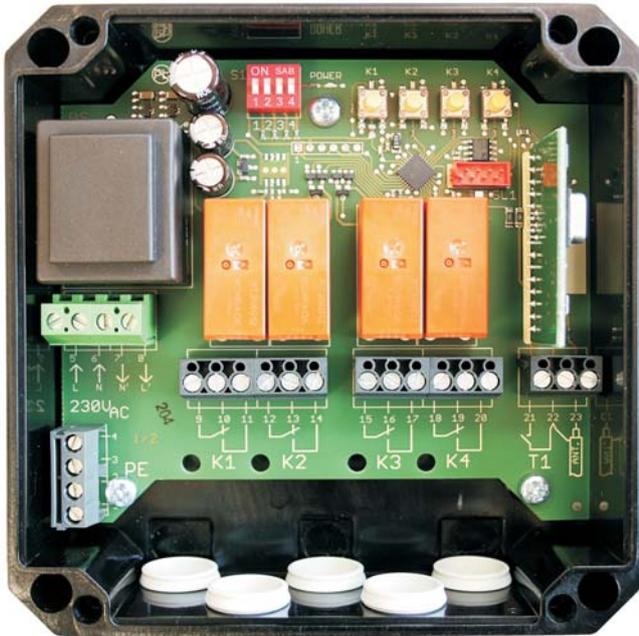

Zusätzlich zu den bewehrten Funktionen und Leistungsmerkmalen des E15 Empfängers, hat der E25Q zahlreiche Verbesserungen und Erweiterungsmöglichkeiten erhalten, die ihn zu einem wahren Multitalent für viele Einsatzgebiete macht. Allein die Möglichkeit die gelernten Handsender zu sichern erspart, gerade bei Großanlagen, im Ersatzfall den erheblichen Installationsaufwand. Die Kombination mit der Markisenfunktion erlaubt ohne zusätzlichen Aufwand mehrere Aufgaben mit nur einem Empfänger zu meistern und durch die QuickLearn-Funktion wird bei der Nachrüstung mit weiteren Handsender kein Zugang zum Empfänger mehr benötigt, der Empfänger kann verdeckt montiert werden.

Funkempfänger E25Q - Funktionen auf ein Blick

Vier Betriebsarten:

Impuls, Stromstoß, gezielt EIN/AUS

“Auto-Off” Funktion

einstellbar von 1 Sekunde bis ca. 18 Stunden

Eingang für externen Taster

einlernbar auf jeden Kanal

L´ und N´ Klemmen

für interne Querverdrahtung

Kabelzugentlastung

PE-Klemmen

Standby unter 0,5 Watt

16A Leistungsrelais

Mehr Klemmraum

QuickLearn Fernlernfunktion

Eine Taste lernen:

Eine Gruppe lernen:

Letzten Lernvorgang rückgängig machen:

Eine Taste löschen:

Eine Gruppe löschen:

Alles bis auf den Master löschen:

Handsendercode-Verwaltung

Speicherinhalt sichern

Speicherinhalt zurücksichern

Speichererweiterung

von max. 100 auf max. 200 Codes

Markisen-Funktion

mit oder ohne Lamellenverstellung,
lernbare Laufzeit,

DC-Motor Anschluss mit

Laufrichtungsumschaltung möglich

Markisensteuerung mit 2 Schaltrelais


Markisensteuerung mit allpoligen

Abschaltung und 1 Schaltrelai


Doppelte Markisensteuerung

Technische Informationen

E15

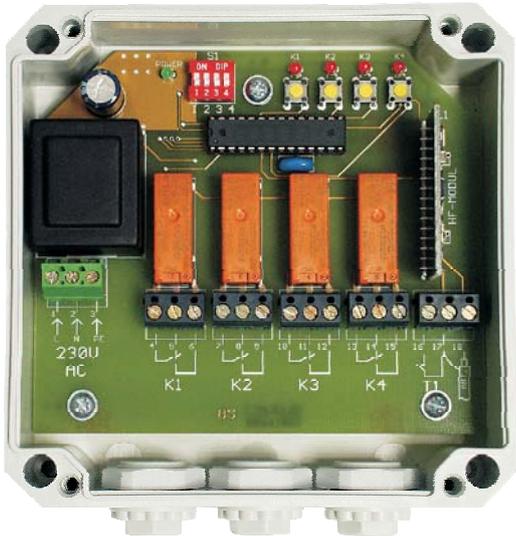

E25Q

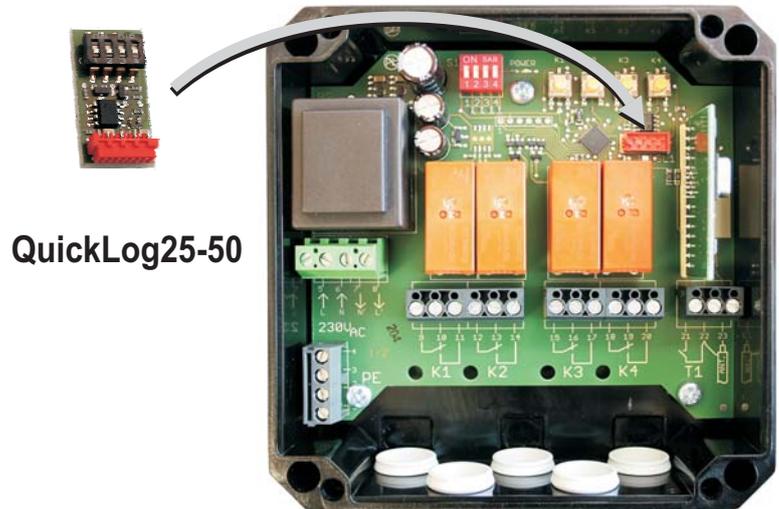

QuickLog25-50

Für die Funktionserweiterung wird zusätzlich die QuickLog25-50 Steckkarte benötigt

E15 und E25Q im direkten Vergleich

Standard	E15	E25Q
Eingang für externen Taster	✓	✓
Max. Handsender-Codes	60	100
“Auto-Off” Funktion	✓	✓
Standby	1,5W	<0,5W
Leistungsrelais	4A	8A
PE-Klemmstellen	1	4
L´ und N´ Klemmen	✗	✓
Kabelzugentlastung	✗	✓
Leitungseinführungen	3	5
QuickLearn Fernlernfunktion	✗	✓
Funktionserweiterung		
Markisen-Funktion	✗	✓
Handsendercode-Sichern	✗	✓
Handsendercode-Zurücksichern	✗	✓
Speichererweiterung	✗	200