


Zubehör Reflexionslichtschranken/ accessories reflective photo-electric switch

WSH-LS Wetterschutzhaube/rain cover

für die Reflexionslichtschranken RP20 und RP25, schützt vor Umwelteinflüssen wie Regen, Hagel und Schnee, schlagfest, UV-stabil/*for the reflective photo-electric switch RP20 and RP25, protection against rain, hail and snow, impact resistant, UV-stabel*

Material/material: PA6 GF15

WSH-LS 315315

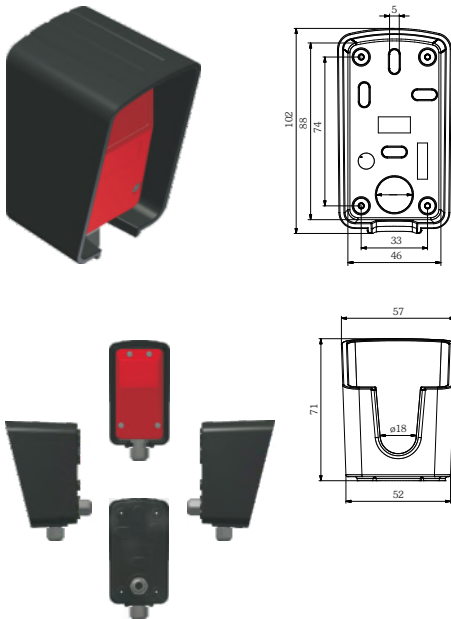


WSH-RD82 Wetterschutzhaube/rain cover


für den Reflektor RD82-SW4, schützt vor Umwelteinflüssen wie Regen, Hagel und Schnee, schlagfest, UV-stabil/*for the reflector RD82-SW4, protection against rain, hail and snow, impact resistant, UV-stabel*

Material/material: PA6 GF15

WSH-RD82 315316

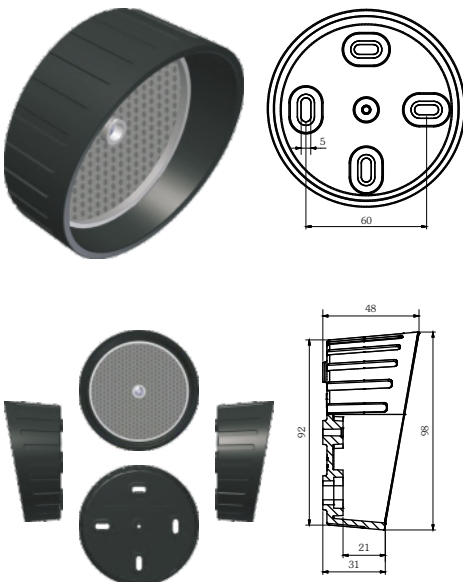

Zubehör Reflexionslichtschranken/ accessories reflective photo-electric switch





HW-LS Haltewinkel/mounting bracket

für die Reflexionslichtschranken RP20 und RP25/
for the reflective photo-electric switch RP20 and RP25

Material/material: BL 1,5 1.4301 (V2A)

HW-LS 314847





HW-RD82 Haltewinkel/mounting bracket

für den Reflektor RD82-SW4/for the reflector RD82 SW4

Material/material: BL 1,5 1.4301 (V2A)

HW-RD82 314848





ISO-RD82 Isolierung/anti-condensation cover

für den Reflektor RD82-SW4/for the reflector RD82 SW4

Material/material: Styropor oder Neopor, silbergrau/
polystyrene or neopor, silver-grey

ISO-RD82 314849




ISO-R30/60 Isolierung/anti-condensation cover

für den Reflektor R30/60/for the reflector R30/60

Material/material: Styropor oder Neopor, silbergrau/
polystyrene or neopor, silver-grey


ISO-R30/60 314850

Zubehör Reflexionslichtschranken/ accessories reflective photo-electric switch

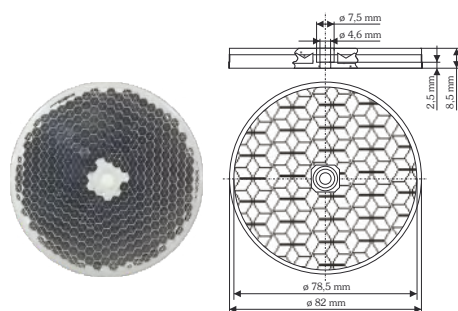


RD82 SW4 Reflektor/reflector

Reflektor/reflector:	PMMA glasklar/crystal clear
Abdeckplatte/coverplate:	PMMA weiß/white
Betriebstemperatur/operating temp.:	-40... +70°C
Befestigung/mounting:	schraubbar/screwable
Reichweite/range:	ca. 12m mit RP20/ approx. 12m with RP20
RD82 SW4	314811

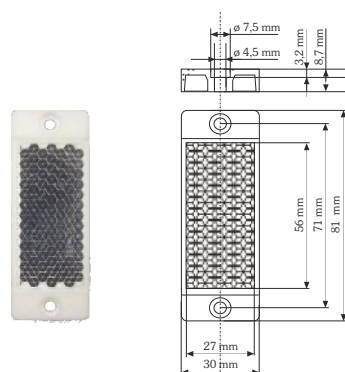


R30/60 Reflektor/reflector

Reflektor/reflector:	PMMA glasklar/crystal clear
Abdeckplatte/coverplate:	PMMA weiß/white
Betriebstemperatur/operating temp.:	-40... +70°C
Befestigung/mounting:	schraubbar/screwable
Reichweite/range:	ca. 8m mit RP20/ approx. 8m with RP20
R60/60	314810

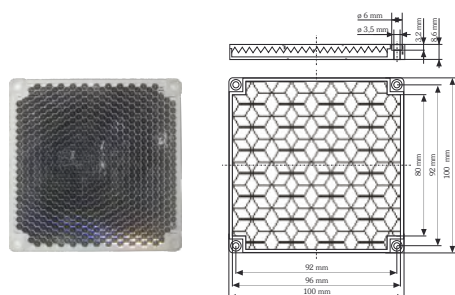

R100/100 Reflektor/reflector

Reflektor/reflector:	PMMA glasklar/crystal clear
Abdeckplatte/coverplate:	PMMA weiß/white
Betriebstemperatur/operating temp.:	-40... +70°C
Befestigung/mounting:	schraubbar/screwable
Reichweite/range:	ca. 15m mit RP20/ approx. 15m with RP20
R100/100	314812

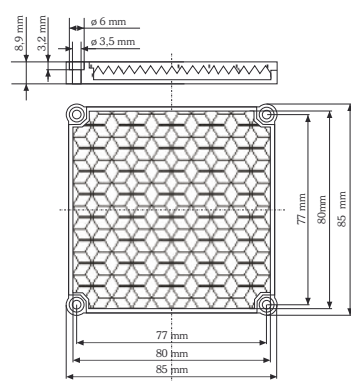

R85/85 Reflektor/reflector

Reflektor/reflector:	PMMA glasklar/crystal clear
Abdeckplatte/coverplate:	PMMA weiß/white
Betriebstemperatur/operating temp.:	-40... +70°C
Befestigung/mounting:	schraubbar/screwable
Reichweite/range:	ca. 12m mit RP20/ approx. 12m with RP20
R85/85	314809