


Connection

Art.Nr. 529.2LS0.20

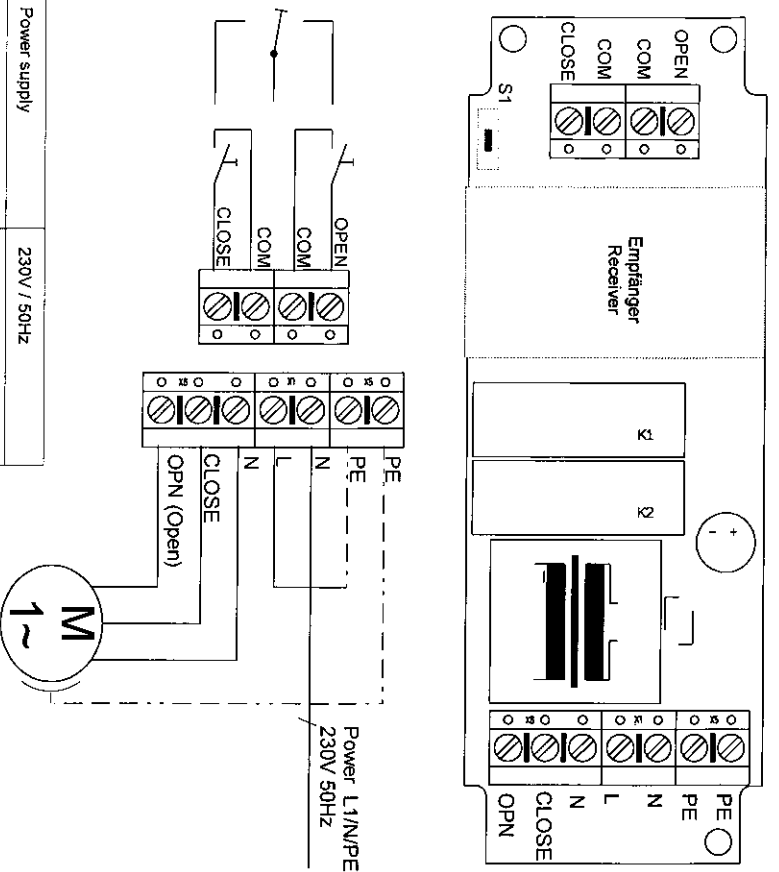

Power supply	230V / 50Hz
Max motor load	700W
radio receiver frequency	433.92 MHz
Protection	IP55
Working temperature	-20 °C... +60° C
Dimensions	155 x 55 x 38 mm

DC2 micro

Art.Nr. 529.2LS0.20

gebba
ELECTRONIC

Steuerfunktionen

- 230V-Versorgung, für 1 Einphasenmotor mit max. 700W.
- Eingang für Schüsselschalter, Wahlschalter, Druckknopf oder Schaltuhr
- Ansteuerung durch Handsender / Funkschüsselsteuer 433MHz (968 MHz optional erhältlich)
- Totmann Funktion

Handsender einlernen

Taste S1 kurz betätigen – Taste 1 am Sender betätigen (1 x piep)
Taste 2 am Sender betätigen (2 x piep)
Der Sender ist nun eingelernt.
Für weitere Sender, Vorgang (max. 16 Sender) wiederholen.

Handsender löschen

Taste 1 und 2 am Sender für > 5 Sek. betätigen (2 x piep)
Der Sender ist nun gelöscht.
Für weitere Sender, Vorgang wiederholen.

Reset, alle Handsender löschen

Taste S1 für > 5 Sek. betätigen (3 x piep)
Die Sender ist nun alle gelöscht.

gebba GmbH ist von der Gewährleistung und Produkthaftung befreit, wenn ohne unsere vorherige Zustimmung eigene bauliche Veränderungen vorgenommen werden oder unsachgemäße Installationen, gegen unsere vorgegebenen Montagelinien, ausgeführt bzw. veranlasst werden.
Der Weiterverarbeiter hat darauf zu achten, dass die EMV-Vorschriften eingehalten werden.

This product complies with:

EC Electromagnetic Compatibility Directives
EN 61000-6-1 08/2002
EN 61000-6-3 08/2002
Low Voltage Directive 2006/42/EC

