



Riegelschaltkontakt

Typ 100 13 30 A / 100 13 32 A /
100 13 31 C / 100 13 33 C


VdS
C

- Schalterpunkt ist einstellbar (100 13 30 + 32)
- Kontaktart: Schließer und Wechsler
- VdS-Klasse C
- Reedkontaktbasis


	Typ 100 13 30 A	Typ 100 13 31 C	Typ 100 13 32 A	Typ 100 13 33 C
Kontakt	A/Schließer	C/Wechsler	A/Schließer	C/Wechsler
Gehäusematerial	Polyamid 30% Glasfaser	Polyamid 30% Glasfaser	Polyamid 30% Glasfaser	Polyamid 30% Glasfaser
Lieferbare Farben	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Leitung	LIYY 2 × 0,14 mm ²	LIYY 3 × 0,14 mm ²	Lötadern	Lötadern
Kontaktbelastung max.	5 Watt	3 Watt	5 Watt	3 Watt
Schaltspannung max.	100 VDC	30 VDC	100 VDC	30 VDC
Schaltgleichstrom max.	0,5 A	0,2 A	0,5 A	0,2 A
Temperatur bei festverlegtem Kabel	-25 °C bis + 70 °C	-25 °C bis + 70 °C	25 °C bis + 70 °C	25 °C bis + 70 °C
Temperatur bei bewegtem Kabel	-5 °C bis + 50 °C	-5 °C bis + 50 °C	-5 °C bis + 50 °C	-5 °C bis + 50 °C
Schutzart nach DIN 40050	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
Umweltklasse	III	III	III	III
VdS-Klasse	G 193081 VdS C	G 193082 VdS C	G 193081 VdS C	G193082 VdS C

Schaltbilder


Typ 100 13 30 A




Typ 100 13 31 C



Typ 100 13 32 A



Typ 100 13 33




Hinweis: Der Riegelschaltkontakt **Typ 100 13 32 A** und **100 13 33 C** darf nicht in Außentüren verwendet werden!

Bei Bestellung bitte die Leitungslänge angeben.

Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise im Kapitel *Allgemeine Informationen* sowie *Technische Informationen Riegelschaltkontakte*.

Riegelschaltkontakt Typ 100 13 30 A, 100 13 31 C

Alle Angaben in mm

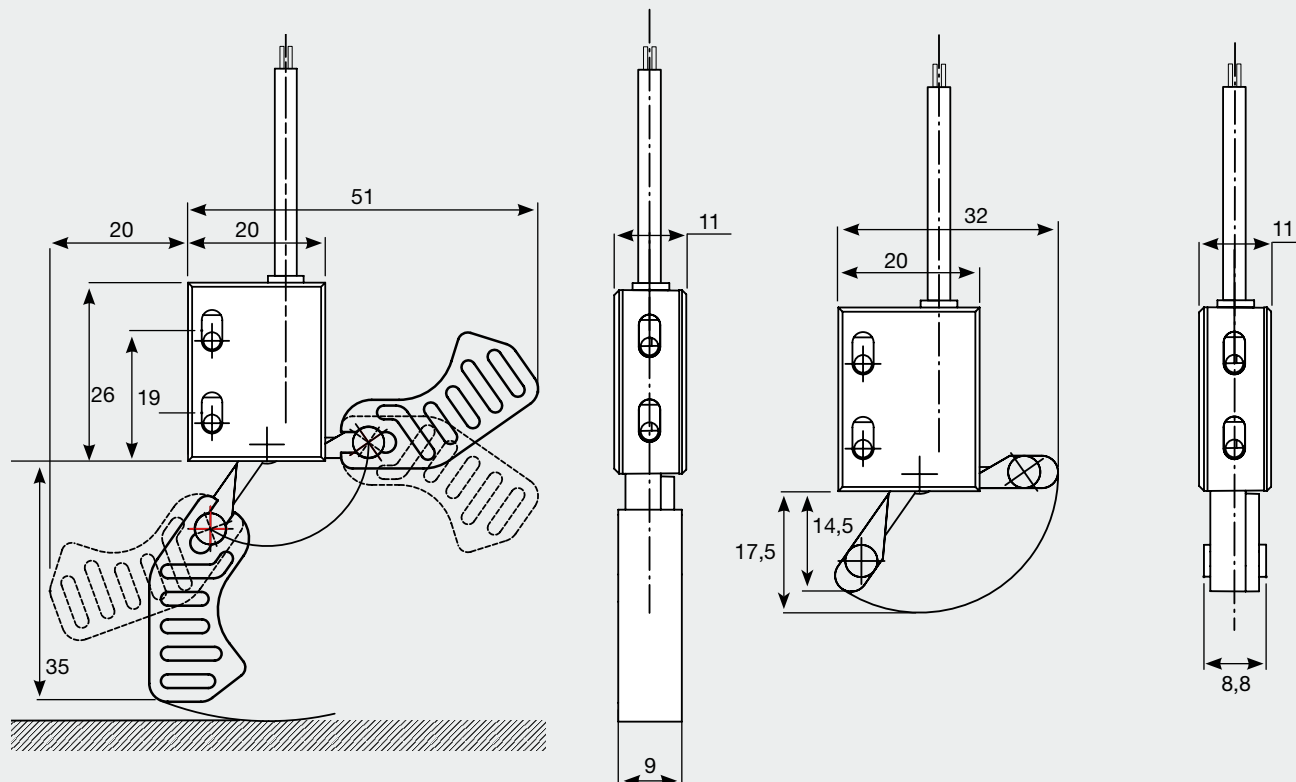

Der Hebelaufsatz kann wahlweise als Verlängerung nach unten oder vorne auf den Hebel aufgesteckt werden.

Hinweis: Bei den Riegelschaltkontakttypen **10 13 30 A** und **100 13 32 A** kann der Ein- und Ausschaltpunkt (x,y) durch Rechts- und Linksherumdrehen der Kontakthülse verändert werden. Der Schaltweg y muss min. 1,5 mm betragen. Die Riegelschaltkontakttypen **100 13 32 A** und **100 13 33 C** haben keine Anschlussleitung (wie oben eingezeichnet) sondern Lötadern!

Besonderheit: Der Riegelschaltkontakt kann neben der stirnseitigen Montage auch von den beiden seitlichen Seiten montiert werden. Die Schraubenaufnahmen sind einzeln verstellbar (Montagevorteil).

Lieferumfang bei Komplettbestellung

Stückzahl	Produkt
1	Riegelschalter
1	Hebelverlängerung
1	Senkkopfschrauben V2A 3 x 6 mm
2	Senkkopfschrauben V2A 3 x 8 mm
1	Montagehilfe

