Zutrittselemente
Reihe MOTION 868 MHz

Anwendbar für
Rolltore · Schwingtore · Schiebetore
Drehflügeltore · Sektionaltore · Falltore
Drehtüren · Falttore · Glastüren · Schranken
Pöller

ECOTag · **MOTION**Tag
EVOTag · **MOTION**Card
EVOCard

Näherungselemente mit 13,56 MHz

Die Einsatzmöglichkeiten der JCM Näherungskarten und Kunststoffanhänger geht von den normalen Basisfunktionen eines Näherungselementes bis zu komplexen Prepaid Funktionen.

ECOTag · **MOTION**Tag · **EVO**Tag
MOTIONCard · **EVO**Card

jcmtechnologies
Gehen Sie einen Schritt voraus mit Technologie und Fantasie

www.jcm-tech.com

Ausgabe: B-17.011-2010

Berührungslose 13,56 MHz lesen/schreiben Technologie

- Ermöglicht schnelles lesen und weitere Funktionen.

Vielseitigkeit

- Ermöglicht die Aktivierung von Geräte per Näherung über eine kurze Entfernung (ca. 5 cm).
- Näherungstechnologie kann auf einem beliebigen Kanal benutzt werden.
- Gültigkeitsdatum Funktion: Mit dieser Funktion wird ein Anfangs- und Enddatum für jeden Handsender mit bi Technologie oder für einen Motion Kunststoffanhänger oder einer Motion Näherungskarte festgelegt. Wenn das Enddatum überschritten wird, funktioniert das Element nicht mehr länger in dem Empfänger in der Installtion in dem es eingelernt war.
- Destruction Funktion (Kill-Pass). Mit dieser Funktion werden Motion Handsender, Motion Kunststoffkarten und Motion Kunststoffanhänger in eine Liste mit verlorenen oder gestohlenen Karten aufgenommen und bei der nächsten Benutzung and diesem Empfänger/ Leser zerstört.
- Prepaid Funktion (Zutrittsbegrenzung). Mit dieser Funktion bekommen EVO Handsender, EVO Kunststoffkarten und EVO Kunststoffanhänger eine Begrenzung für die Anzahl der Benutzungen am Leser.
- Multi-Protokol. Die Näherungsleser verfügen über die Kommunikationsprotokolle Wiegand 26 / CONTROLLER-6000 / C4+ / BUS-LIN.
- Konform mit dem ISO 15693 Standard

Hohes Sicherheitslevel

- Das “hochsichere” Wechselcode / rolling code System mit mehr Bits zur Verschlüsselung.

Einfache Verwaltung von mehreren Installationen

Folgendes ist mit dem ASSISTANT Programmiergerät möglich:

- Datenbankerstellung für das Zubehör in jeder Installation wie Handsender, Kunststoffkarten und Kunststoffanhänger.
- Reservierung von Speicherplätzen in den Empfängern. Es können sofort funktionierende Handsender zum Kunden geschickt werden ohne zur Installation zu fahren.
- Gestohlene oder verlorene Handsender, Kunststoffkarten oder Kunststoffanhänger können gegen neue und sofort funktionierende ersetzt werden ohne zur Installation fahren zu müssen.
- Dem Empfänger kann ein 1-4 stelligen PIN Code zugeordnet werden und alle Handsender oder Näherungselemente müssen denselben PIN Code zugeordnet bekommen. Es sind 2 PIN Codes pro Handsender erlaubt. Diese Option ist auch im tragbaren Programmiergerät PROGMAN verfügbar.
- Die Möglichkeit Geräte mit einem Installationscode zu personalisieren.
- Die Speicherchips der Empfänger können konfiguriert werden, das eine manuelle Programmierung oder eine Programmierung per Funk unmöglich ist.

Installateur Personalisierung

- Der Installateur kann den Handsender personalisieren indem er die Programmiergeräte ASSISTANT und PROGMAN benutzt.

Flexibilität und Schnelligkeit beim Programmieren der Elemente

- Die Handsender und die Näherungselemente können per Funk und ohne mechanischen Kontakt eingelernt werden.

TAGS

ECOTag

- Passiver Proximity Tag 13,56 MHz.
- Als Schlüsselanhänger geeignet.
- Einmal programmierbar.
- Lasergravierte Seriennummer.
- Abmessungen: 32 x 26 x 5 mm.

MOTIONTag

- Programmierbarer Proximity Tag 13,56 MHz, Multifunktion.
- Als Schlüsselanhänger geeignet.
- Reprogrammierbar, Lesen/Schreiben.
- Lasergravierte Seriennummer.
- Kill-Pass-Funktion und Gültigkeitsdatumfunktion.
- Design-Schlüsselanhängerring.
- Abmessungen: 32 x 26 x 5 mm.

EVOTag

- Programmierbarer Proximity Tag 13,56 MHz, Multifunktion und PrePaid Funktion.
- Als Schlüsselanhänger geeignet.
- Reprogrammierbar, Lesen/Schreiben.
- Lasergravierte Seriennummer.
- Kill-Pass-Funktion und Gültigkeitsdatumfunktion.
- Prepaid-Funktion.
- Design-Schlüsselanhängerring.
- Abmessungen: 32 x 26 x 5 mm.

KARTEN

MOTIONCard

- Reprogrammierbare Proximity Karte im ISO-Format, 13,56 MHz, Multifunktion.
- Formato ISO.
- Reprogramable (prestaciones lectura/escritura).
- Lasergravierte Seriennummer.
- Kill-Pass-Funktion und Gültigkeitsdatumfunktion.
- Abmessungen: 55 x 87 x 1 mm.

EVOCard

- Reprogrammierbare Proximity Karte im ISO-Format, 13,56 MHz, Multifunktion und Pre-Paid Funktion.
- Formato ISO.
- Reprogramable (prestaciones lectura/escritura).
- Lasergravierte Seriennummer.
- Kill-Pass-Funktion und Gültigkeitsdatumfunktion.
- Prepaid-Funktion.
- Abmessungen: 55 x 87 x 1 mm.

EMPFÄNGER
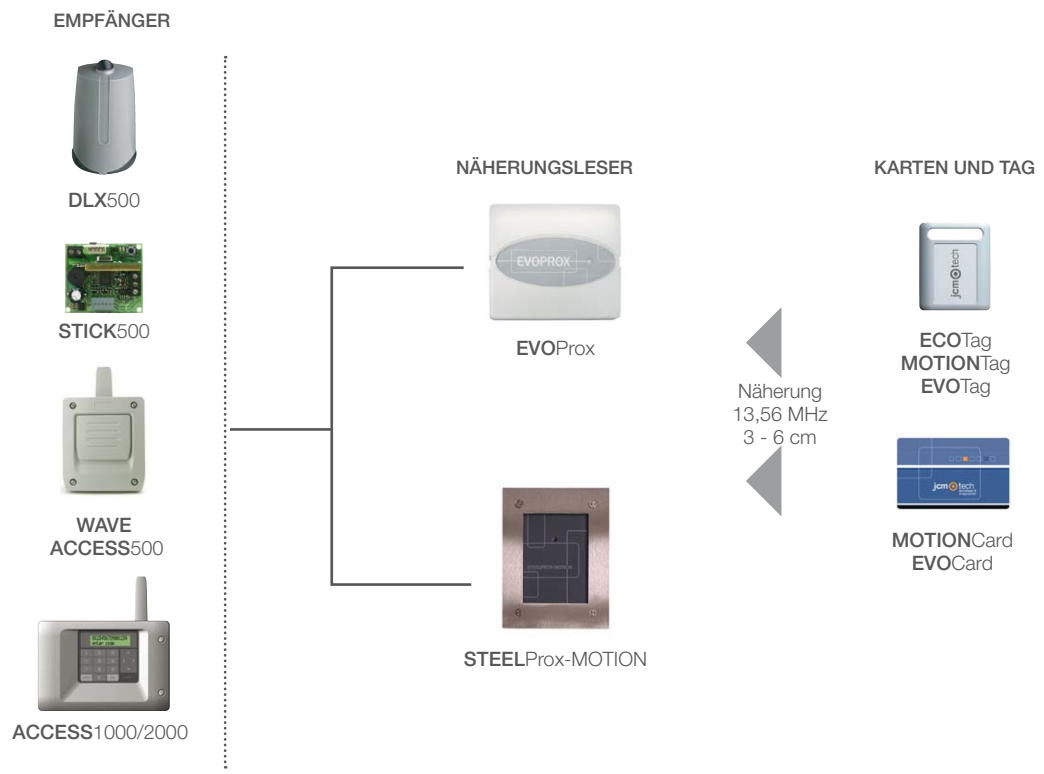
Empfänger MOTION. **WAVE, STICK**500**, DLX**500, **ACCESS**500 **Y ACCESS**1000**.**