
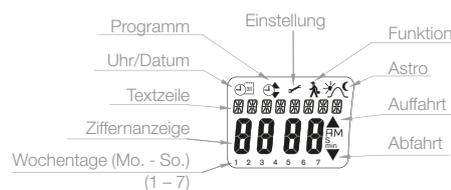


## Technische Daten und Maße

Baugröße/Typ	AstroTec-868	AstroTec-868 bidi
Bemessungs-Spannung (V DC)	3	
Batterietyp	2 x LR 03 (AAA)	
Schutzgrad (IP)	20	
Betriebsumgebungstemperatur (°C)	0 bis +55	
Funkfrequenz (MHz)	868	
Maße (mm)	L 85 x B 85 x T 28	
Montageart	Wandaufbau (Aufputzmontage)	
Unidirektionaler Funk	•	-
Bidirektionaler Funk	-	•
Für USA, Kanada, Australien und einige Länder Südamerikas gilt abweichende Funkfrequenz	915	
Standard-Lieferumfang	Batterien, Wandhalterung, 2 Dübel (Ø 6 mm), 2 Schrauben (Spax 4 x 35)	
Farbauswahl	alpinweiß	
Artikel-Nummer	28 320.0001	28 320.0006

### Kompatibles Zubehör

Lumo 2,0 m (S. 240)	•	•
Art-Nr.: 28 080.0001		
Lumo 10,0 m (S. 240)	•	•
Art-Nr.: 28 090.0001		

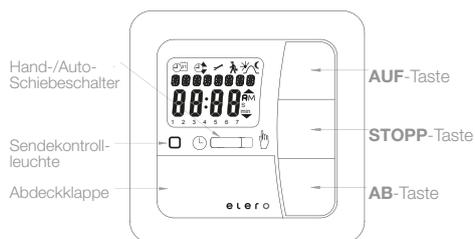

### Zubehör und Komponenten



Lumo Licht- und Dämmerungssensor  
Seite 240